


Qsc K12.2 Majowa Promocja

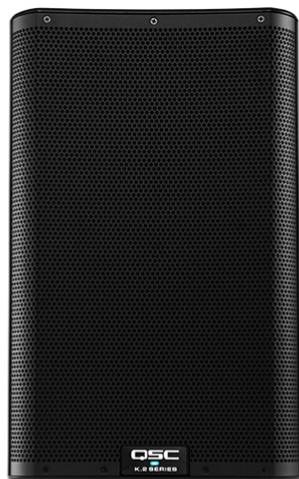

Cena :
~~3.999,00 zł~~
3.699,00 zł

Producent : **QSC**

KEYSTORE

NAGŁOŚNIENIE

Po wielkim sukcesie aktywnych głośników serii "K", firma Qsc zaproponowała nową, poprawioną i jeszcze lepiej brzmiącą ofertę aktywnych głośników K8.2, K10.2 i K12.2. Kolumny posiadają wbudowany procesor DSP, który pozwala na dopasowanie parametrów kolumny do warunków w których pracuje, uzyskując bardziej szlachetniejsze, przyjemniejsze i skuteczniejsze brzmienie. Została również zwiększona moc głośników co jest atutem dla klientów którzy chcą posiadać "duże kopyto" w małych obudowach. Szykuje się nam kolejny hit do czego firma QSC nas przyzwyczaiła.

Opis :

Seria K.2 od QSC to najlepsze w swojej klasie kolumny głośnikowe dla dzisiejszego wymagającego profesjonalisty. Doskonała kombinacja eleganckiego designu, najwyższej klasy brzmienia, uniwersalnej funkcjonalności, prostej obsługi i trwałości z której produkty QSC są słynne, seria K.2 dostarczy znakomite wyniki użytkownikom zarówno mobilnych, jak i stałych systemów nagłośnieniowych.

Cechy:

- Najlepsze w klasie brzmienie
- Moduł wzmacniacza klasy D o mocy 2000 W
- Wbudowany moduł procesora DSP oferuje dostęp do charakterystyk brzmieniowych Intrinsic Correction™
- rozwiązania DMT™ (Directivity-Matched Transistion) zapewnia jednolite pokrycie dźwiękiem na całym obszarze odsłuchu
- dopracowany, profesjonalny wygląd
- solidna obudowa ABS zapewnia długą żywotność produktu
- możliwość wykorzystania zarówno w ustawieniu „przodowym” jak i „monitorowym”
- Fabryczne presety brzmieniowe oraz możliwość zapamiętywania własnych presetów do często używanych aplikacji
- wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy do ustawiania funkcji głośnika (w tym crossover, koercja, delay, kontur i in.)
- podwójne gniazdo statywu (standard i z odchyleniem 7,5 st.)
- wbudowane gniazda M10 do zastosowań podwieszanych
- opcjonalny panel zabezpieczający
- pełna dokumentacja EASE i CAD dostępna onlin

Zaawansowany wzmacniacz i procesor

2000-watowy wzmacniacz zapewnia stałą i stabilną moc 2000 watów, która przekazywana jest do najwyższej jakości przetworników. Bardzo cichy system chłodzenia umożliwia zastosowanie kolumn tam, gdzie konieczne jest zachowanie minimalnego poziomu szumu. Precyzyjnie dobrane i dostrójone programy dynamiki zapewniają bezpieczeństwo przetwornikom oraz skutecznie ograniczają zniekształcenia.

Presety

Użytkownik może skorzystać z rozbudowanej listy presetów fabrycznych, które ustawiają korekcję do wybranego zastosowania, np. Live, Dance, Monitor i wiele innych

Sceny

Programy użytkownika, zwane Scenami, pozwalają na zapamiętywanie ustawień takich jak korekcja, delay czy konfiguracja wejść.

Wejścia

Para zbalansowanych wejść typu Combo (XLR-F + 6,3 mm) dysponuje własnymi ustawieniami poziomu. Pierwsze wyposażone jest w przełącznik poziomu mikrofon/linia, podczas gdy w drugim można wybrać poziom liniowy lub wysokoimpedancyjny, co jest przydatne do bezpośredniego podłączania instrumentów. Oba wejścia są bezpośrednio połączone z gniazdami THRU (XLR-M) w celu połączenia wielu urządzeń. Dodatkowo kolumna wyposażona jest w wejście Jack 3,5 mm do podłączenia źródła dźwięku takiego jak smartfon, komputer czy odtwarzacz.

Wyjścia

Poza dwoma gniazdami THRU, dostępne jest także wyjście o poziomie liniowym dla każdego wejścia. Aby zabezpieczyć kolumnę przed nieautoryzowanymi zmianami stawień, dostępny jest panel bezpieczeństwa K-LOC.

Pokrycie

Zastosowanie rozwiązania DMT (Directivity-Matched Transistion) zapewnia jednolite pokrycie dźwiękiem na całym obszarze odsłuchu. Wbudowany moduł procesora DSP oferuje dostęp do charakterystyk brzmieniowych Intrinsic Correction™, a także ustawienia dotyczące zaawansowanego zarządzania pracą systemu, umożliwiając dalsze optymalizowanie jego działania.

Elastyczny design

Wszystkie modele nowej serii K.2 zamknięte są w obudowie z ABS o profesjonalnym i nienachalnym wyglądzie, więc sprawdzą się w każdej aplikacji. Każdy z nich można wykorzystać zarówno jako główną linię nagłośnienia, jak i monitor odsłuchowy. Każda z kolumn może być również podwieszana, montowana na ścianie lub kratownicach, umieszczana na tyczce lub statywie głośnikowym, zarówno w układzie pionowym, jak również z pochYLENIEM w przód o kąt 7,5 stopnia dzięki nowemu gniazdu typu dual pole.

6-letnia gwarancja

Konstrukcje firmy QSC znane są z solidności. Potwierdza to 6-letnia gwarancja, funkcjonująca na całym świecie (wymaga rejestracji produktu).

Dane techniczne:

Rodzaj systemu	Zestaw głośnikowy aktywny
Zastosowanie	Nagłośnienie mobilne
Konfiguracja	1x 12"
Moc	2000 W
Obudowa	ABS
Nazwa systemu	K.2
Przetwornik wysokich częstotliwości	1,4" (35,6 mm) przetwornik ciśnieniowy z tytanową membraną
Przetwornik niskich częstotliwości	12" (305 mm), stożkowy
Złącza wejściowe	2x XLR-F/6,3 mm combo blokowane (Mic/Line; Hi-Z/Line), 1x Jack 3,5 mm (Stereo), 1x zasilające blokowane
Złącza wyjściowe	2x XLR-M (Loop-thru), 1x XLR-M (Mix)
Pokrycie poziome	75°
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	132 dB (szczytowe), 126 dB (stałe)
Pasma przenoszenia	50-20000 Hz (-6 dB), 45-20000 Hz (-10 dB)
Punkty zawieszenia	2x M10
Wymiary	602x356x350 mm
Waga	17,7 kg
Kolor	Czarny (RAL 9011)
Chłodzenie	Niskoszumowy wiatrak o różnych prędkościach
Wyświetlacz	Monochromatyczny wyświetlacz LCD 45x25,4 mm
Regulacja	Włączenie, 3x poziom, enkoder obrotowy z przyciskiem, 2x przycisk wyboru
Wzmacniacz	Szczytowa: 1800 W (LF) + 225 W (HF) w klasie D
Zasilanie	Wbudowany uniwersalny zasilacz 100-240 VAC, 50-60 Hz
Pobór prądu	2,1 A (100 V); 1,9 A (120 V); 1,1 A (240 V)